


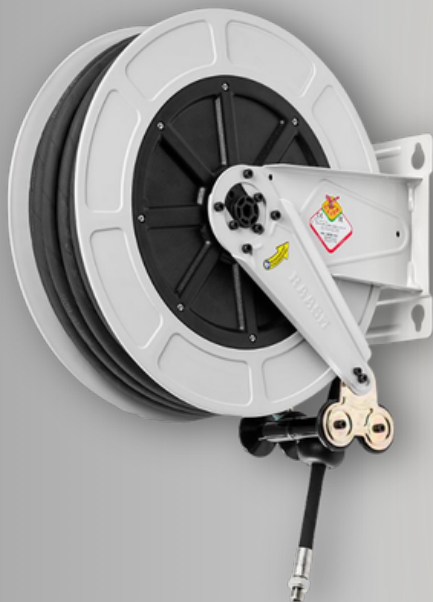

DATOS TECNICOS

PRESIÓN	150 BAR
TIPO DE FLUIDOS	ACEITE, AIRE, GRASA, ANTICOLENATE
ARTICULACION	LATÓN
JUNTAS	VITON
TIPO	F IJO
MATERIAL	ACERO PINTADO CON TAMBOR EN ABS
Ø T LARGO DE MANGUERA	Ø 3/8" - 12 M
ENTRADA	G 1/2" (H)
SALIDA	G 3/8" (M)
PASO	LATÓN - ACERO GALVANIZADO
EMPAQUETADO	N° 1 - 59X29X59 CM
PESO NETO- BRUTO	12,6 KG - 15,7 KG

CARACTERÍSTICAS

- Enrollador fijo en ABS y soportes en acero pintado s. 430, para aceite y similares, 150 bar,
- Entrada-salida G 1/2" (h)

AREAS DE USO



Aeronáutica



Agricultura



Lube trucks



Industria
manufacturera



Automoción



Construcción