



MEC - GREASE

DATOS TECNICOS

TENSION	VOLT A	12
CORRIENTE	MIN	25
CICLO DE TRABAJO	BAR	30
PRESION MAX	BSP	360
CONEXION DE SALIDA DE GRASA	G/MIN	F 1/4"
CAUDAL DE GRASA	MM	205
DIAMETRO INMERSION	MM	30
LONGITUD DE INMERSION	KG	480
PARA BIDONES		18 - 30

CARACTERÍSTICAS

- Para bidones comerciales de 18-30 kg
- Juntas de poliuretano
- Longitud de inmersión 480 mm




12,300



0,045



1

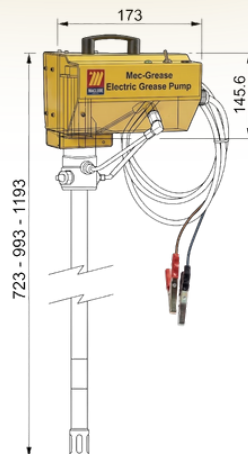

Adecuadas para la distribución de alta presión de grasa con viscosidad máxima NLGI 2 ya sea en distancia corta como larga. La presión de trabajo de las bombas de grasa aquí descritas es de 360 bar con un caudal de 205 g/min.